

SESTAVLJIVE HLADILNICE Menard RA

■ Debelina izolacije

60/80/100/120/140/160 mm

Sestavljive hladilnice Menard RA izpolnjujejo vse zahteve sodobnega shranjevanja ohlajenih oziroma zamrznjenih živil. Kvalitena zasnova in proizvodnja omogoča upoštevanje najstrožjih higiensko sanitarnih standardov.

Hladilnice so sestavljene iz stenskih, stropnih in talnih panelov.

Paneli in kotni elementi so opremljeni z

utorom kar zagotavlja

tesne spoje, maksimalno termično izolacijo in enostavno sestavljanje.

Elementi so na notranji in zunanji strani protikorozijsko zaščiteni z

vejslojnim nanosom

Izbirajo se lahko INOX ali različne RAL barvne kombinacije panelov.


Na robovih so vgrajeni proti udarcem in nizkim temperaturam odporni PVC profili.



TEHNIŠKE ZNAčilNOSTI

■ Izolacija:

- poliuretan 60 mm koeficient toplotne prehodnosti $k: 0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poliuretan 80 mm $k: 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poliuretan 100 mm $k: 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poliuretan 120 mm $k: 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poliuretan 140 mm $k: 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poliuretan 160 mm $k: 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- popolna redukcija CFC,
- gostota 40 – 55 kg/m³,



■ Obloga stenskih in stropnih elementov:

- zunanja obloga – pocinkana pločevina, debeline 0,5 mm lakirana z belim lakom ali INOX
- notranja obloga – pocinkana pločevina debeline 0,5 mm lakirana z belim lakom ali INOX

■ Obloga talnih elementov:

- notranja obloga - pocinkana pločevina, debeline 0,5 mm + vodoodporna limana ploča prekrita s pohodnim proti drsnim aluminijem

Standardna hladilniška vrata:

- vrata krilna s tečajem, možno izbrati desno ali levo odpiranje
- svetla mera vrat 800, 900, 1000, 1200 x 2000 mm ali večjih dimenzij drsna vrata
- debelina izolacije vrat 90 mm, obloga kot pri stenskih in stropnih elementih


■ Dimenzije:

- izvedba hladilnic po naročilu kupca



■ Primer postavitve:

1.



2.



3.





5.



4.



■ po konani montaži se namestijo zaključni profili

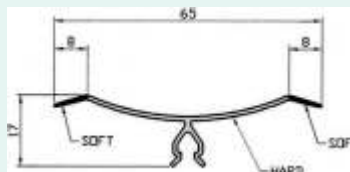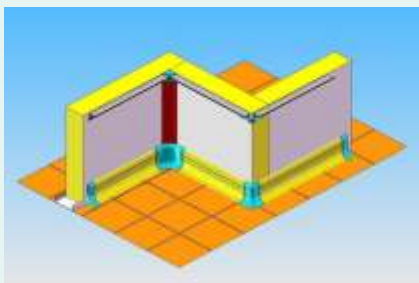

- izdelava po naročilu kupca
- visokokakovostni izolativni paneli Brucha
- LED rasvetljava
- varni uparjalniki iz alu. ali pvc ohišjem (ECO,LU-VE)
- temperaturni režimi hladilnic od -1°C do $+12^{\circ}\text{C}$
- temperaturni režimi zamrzovalnic od -18°C do -24°C



- Hladilniška vrata za hladilnice in zamrzovalnice
- krilna in drsna dimenzije na željo kupca



- krmilni procesor za prikaz in nadzor temperatur ter krmiljenje vseh funkcij hlajenja
- centralni nadzor delovanja in alarmov do 264 hladilnih in zamrzovalnih komor



- V podjetju Menard RA d.o.o projektiramo in izdelujemo vse vrste hladilnih naprav za hlajenje v živilsko prehrabeni industriji, hlajenje tehnoloških procesov v industriji ter toplotne rpalke.
- Hladilni agregati Menard RA so tipski ali pa narejeni po željah kupca